

Offerte

Bauvorhaben **Untere Bahnhofstr. 17, 8340 Hinwil** Datum 01.05.2023
Projekt 23-066

Unternehmer




Bauherrschaft Röm.-kath. Pfarrei Hinwil
Untere Bahnhofstrasse 17
8340 Hinwil

Tel. +41 44 937 52 18
Fax +41 44 937 31 70
Mobile +41 78 871 41 77

Kostenvoranschlag Carport mit Geräteraum

Brutto		Fr.	112'128.00
Mehrwertsteuer	7.70%	Fr.	8'633.85
Gesamttotal		Fr.	120'761.85

Bemerkungen

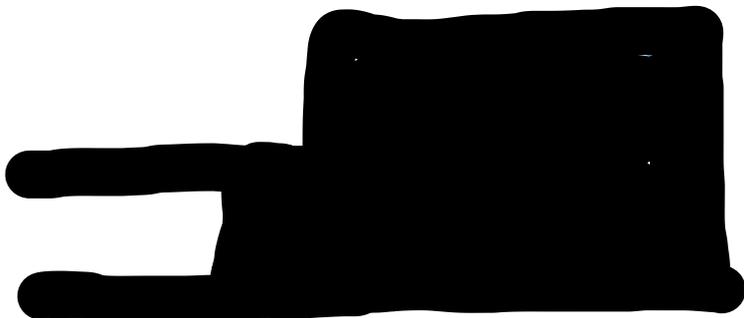

Freies Leistungsverzeichnis

01	Kostenvoranschlag Carport mit Geräteraum						
01.1	Vorbereitung Planung						
01.11	Erstellen von Baugesuch für Carport inkl. Plänen und allen Unterlagen	A	1	St	A	2'500.00	2'500.00
01.111	Ausführungsplanung	A	1	St	A	3'000.00	3'000.00
01.12	Aktueller Grundbuchplan digital	A	1	St	A	150.00	150.00
01.13	Baupprofile stellen	A	1	St	A	450.00	450.00
01.14	Ev Bauingenieure für Foundation Annahme	A	1	St	A	1'000.00	1'000.00
01.15	Baustelleninstallation Strom und Wassr sowie Bau-WC	A	1	St	A	2'500.00	2'500.00
01.2	Aushub und Foundation						
01.21	Abhumusieren und Aushub für Bodenplatte und Frostriegel erstellen inkl. Material abtransportieren ev Humus und Aushub teilweise deponieren vorort für spätere Ergänzungen Total Fläche ca 150 m2 Aushub ca 60 m3 Humus 15 m3 Budget	A	1	St	A	6'000.00	6'000.00
01.22	Baumeisterarbeiten: Erstellen von Frostriegel 50 x 60 x 30 cm ca 35 lm	A	1	St	A	2'500.00	2'500.00
01.221	Aufüllen unter Bodenplatte mit Kies inkl Verdichten	A	1	St	A	2'500.00	2'500.00
01.222	Baumeister Bodenplatte armiert Dicke 20 cm, Oberfläche Monobeton Grösse 10.00 x 7.50 m	A	1	St	A	12'000.00	12'000.00
01.223	Sockelbrüstungen betonieren Grösse 15 x 25 cm inkl. Schalungen 25 lm	A	1	St	A	3'500.00	3'500.00
01.224	Versickerung von Dachwasser vorort mit Sickergrube oder ähnliches Annhme	A	1	St	A	3'000.00	3'000.00
01.3	Holzbau						
01.311	Holzbauplanung und Statik	A	1	St	A	2'000.00	2'000.00
01.312	Riegelwände Fichte gehobelt, Wanddicke 120 mm inkl. Schwelle, Einbinder, Riegel und Streben	A	88.00	m ²	A	139.00	12'232.00

01.313	Dachbalken Fichte gehobelt Dim 120 x 200 mm, Abstand 500 mm	A	3.200	m ³	A	1'450.00	4'640.00
01.314	Verschraubungen und Verankerungen	A	1	pl	A	1'200.00	1'200.00
01.315	Dachschalung mit 3- Schichtplatte 42 mm Fichte B/C Nut und Feder auf Balken genagelt inkl. Vordach ringsum 25 cm	A	85.00	m ²	A	89.00	7'565.00
01.316	Ausbildung von Dachrand mit 3- Schichtplatte 27 mm inkl. Nute für Dachplatte inkl. Keillatte Breite ca 20 cm	A	37.00	m ²	A	45.00	1'665.00
01.317	Fassadenverkleidung mit Schalung Nut und Kamm Fichte 28 mm geklammert horizontal Vorvergraut mit Vergrauungslasur	A	70.00	m ²	A	148.00	10'360.00
01.3171	Mehrpriis für Einbau von Geräteraumtüre 2- Flüglig inkl Beschläge und Verschluss Grösse ca 2.00 x 2.00 m integriert in Fassadenverkleidung	A	1	St	A	2'950.00	2'950.00
01.318	Auskleiden von Geräteraum innen mit 3-Schichtplatten 27 mm B/C Fichte	A	36.00	m ²	A	84.00	3'024.00
01.4	Spenglerarbeiten						
01.411	Abdichtung von Flachdach auf Carport mit Bitumendach 2-lagig inkl. Trennflies zu Dachplatte inkl. Aufbordungen ca 90 m2	A	1	St	A	6'500.00	6'500.00
01.412	Dachbegrünung mit Substah und Ansaat inkl. Ränder mit Rundkiesstreifen Dicke ca 80 mm inkl. Wasserspeicherflies Fläche ca 84 m2	A	1	St	A	3'500.00	3'500.00
01.413	Dachrandblech aus Kupfer oder Chromstahl Abwicklung bis 330 mm 2- teilig inkl. Einhängebleche und Anschlüsse	A	38.00	m	A	84.00	3'192.00
01.414	Dachwasserauslauf inkl. dichte Anschüsse	A	1	St	A	450.00	450.00
01.415	Notüberlauf	A	1	St	A	250.00	250.00
01.416	Dachwasserrohr inkl. Auslaufbogen und Rohrschellen Länge ca 3.00 m	A	1	St	A	500.00	500.00

